

CLIMBERNET KFT
6722 Szeged, Vitéz u. 26.
E-mail: info@climbernet.hu
<http://www.climbernet.hu>

Tel.: +36-70-9417362
Tel.:+36-30-9372950
fax:+36-62-313591



Tisztelt játszótér gyártó, építő, forgalmazó!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét egy új ütéscsillapító burkolatra. A PlaySafe termékcsalád angliai gyártású újdonság. Árban megegyezik a jó minőségű gumitéglával, de sok tulajdonsága kedvezőbb a gumitégláénál, telepítése egyszerűbb és olcsóbb. Az alábbi táblázat segít összehasonlítani a termékeket:

PlaySafe ütéscsillapító	Gumitégla
Talajmunka szinte teljesen megspórolható	Több m3 föld kitermelése, elszállítása szükséges a telepítéséhez
Vízáteresztő talajon nem kell aládolgozni, csak a talajt kell kiegyenlíteni	A gumitégla alá zúzottkő, homok, homok-cement keverék vagy min.10 cm-es beton aládolgozás kell
A fa vagy beton keret bevonható a felső anyagréteggel – balesetveszély megszűnik	Ha a keret nincs elsüllyesztve, az esési tér szélén balesetet okozhat
Lejtős területen is könnyű telepíteni, mivel jól hajlik, idomul	Lejtős területen nagyon nehéz telepíteni
A telepítése egyszerűbb és gyorsabb, mint a gumitéglának, (4 m széles tekercsekben vásárolható)	Könnyen ellopható, ha nem betonra van ragasztva
Könnyű és olcsó szállítani	Nehéz és drága szállítani
Kevés illesztés szükséges – nehezebben ellopható	A gumitéglákat nagyon pontosan kell egymáshoz illeszteni, ezért munkaigényes a telepítése
Időtálló, kopás esetén csak a felső réteget kell cserélni	1-2 év múlva a ragasztó előregszik, a gumi örlemény elporlad, kikopik
Változatos minták vágathatók-ragaszthatók, alakíthatók	2-3 színvariáció létezik
Nehezen gyűjthető fel	

A PlaySafe ütéscsillapító hazai forgalmazója cégünk, a Climbernet kft. Amennyiben felkeltette érdeklődését termékünk, kérdése van, kérem hívja a fenti telefonszámokat, tekintse meg ismertetőnket honlapunkon: <http://www.playsafeareas.co.uk> vagy a www.climbernet.hu vagy írjon e-mailt: info@climbernet.hu .

Kapcsolat felvétel:
Törő Lilla, 06-30-9372950
Benke Tibor, 06-70-9417362

Climbernet Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 13311506-2-06 **Forint Bank:** Raiffeisen Bank: 12067204-01008395-00100005
Iban: HU22 1206 7204 0100 8395 0010 0005
EU TAX Nr.: HU 13311506 **EUR Bank:** Raiffeisen Bank: 12067204-01008395-00200002
EUR Iban: HU 9812 0672 04 01 0083 9500 2000 02



ÁRJEGYZÉK 2008. Január 1.-től

Az árak ÁFA nélkül, telephelyen értendők, és a visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényesek!
A feltüntetett árak 200 m2 egyszerre történő vásárlása esetén értendők, alatta felárat vagyunk kénytelenek számítani!

ütéscsillapító talajok	
Komplett anyag egyszínű felső réteggel	€/m2
Playsafe 8 (tanúsítva 0,8 m-ig, CFH 0,8m)	36,6
Playsafe 12 (tanúsítva 1,2 m-ig, CFH 1,2m)	38,0
Playsafe 15 (tanúsítva 1,5 m-ig, CFH 1,5m)	48,9
Playsafe 27 (tanúsítva 2,7 m-ig, CFH 2,7m)	56,5
Playsafe 32 (tanúsítva 3,2 m-ig, CFH 3,2m)	69,3
Plusz legfelső, színes réteg a mintázat kialakításához	
€/m2	
MatchWinner (Zöldek) bordázott felső réteg	16,1
MatchWinner (egyéb színek) bordázott felső réteg	18,2
MatchWinner Velour (egyéb színek) nem bordázott felső réteg	16,1

legfelső, színes réteg a mintázat kialakításához							
bordó	fehér	fekete	kék	piros	fűzöld	citrom	zöld



PlaySafe lerakása

A PlaySafe ütéscsillapító talaj telepítésének alapjai:

A termék tanúsítása a legrosszabb alapot, beton felületet használva készült, tehát a termett talaj, zúzottkő, egyebek hasonlóan megfelelnek altalajnak. A lényeg, hogy vízelvezetés megoldott legyen, ne tudjon felúszni, felfagyni a termék. Tehát sima termett talajra telepíthető!

A középső réteget praktikus a napon hagyni kiterítve egy ideig, miután átveszi a hőmérsékletet könnyebb kiteríteni.

A legalsó, Vertipad réteget a műanyag hálós részével felfelé kell elteríteni az ütéscsillapítandó zónában, erre kell ráteríteni a középső, Interplay réteget, oly módon, hogy átlapoljuk az illesztéseket, vagy egész egyszerűen keresztben terítjük rá. A legfelső, MatchWinner, színes réteget ismét csak ráterítjük az előző rétegekre, ha lehet hasonlóan keresztbe, vagy átlapolva. Az eszközök lábainál felsliccelve érdemes kiteríteni. A kívánt mintázat kivágását úgy végezzük, hogy a kiterített színre ráhelyezzük a beillesztendő színt és a kettőt egyszerre vágjuk át, így módon biztosítva a pontos illesztéseket.


Ragasztani csak a felső színréteg, MatchWinner anyag vágásainak illesztéseit kell, oly módon, hogy a széleket kihajtjuk, a ragasztós szalagot alá helyezzük a széleknek, majd azokat visszahajtjuk a ragasztós szalagra. Az így leragasztott széleket hengerrel, vagy tompa tárggyal kell végignyomkodni, a ragasztó viszonylag gyorsan köt.

A ragasztó két komponensű anyag, összekeverés után fel kell használni, viszonylag gyorsan köt. A két komponens keverési aránya 1:10-hez.

A felső szín, MatchWinner réteget túl kell futtatni a szegélyekre és a mellékelt rajzokon bemutatott technikák egyikével rögzíteni. A szegélybe mart nút, illetve a kihagyott rés 10-12 mm-es legyen, mivel a termék 16 mm vastag, így a 10-12mm-es résbe betömve igen jó szilárdságot biztosít még ragasztó nélkül is.

Vandalizmusra esélyes helyeken praktikus 10kg/m² szárított homokot szórni a kész felületre, kb. egy hét múlva a szőnyeg visszanyeri majd a színt és nem a homok fog látszani, és ezzel a homok telítéssel megakadályozzuk a szőnyeg felgyűjtését.

További kérdések esetén: +36-70-9417362

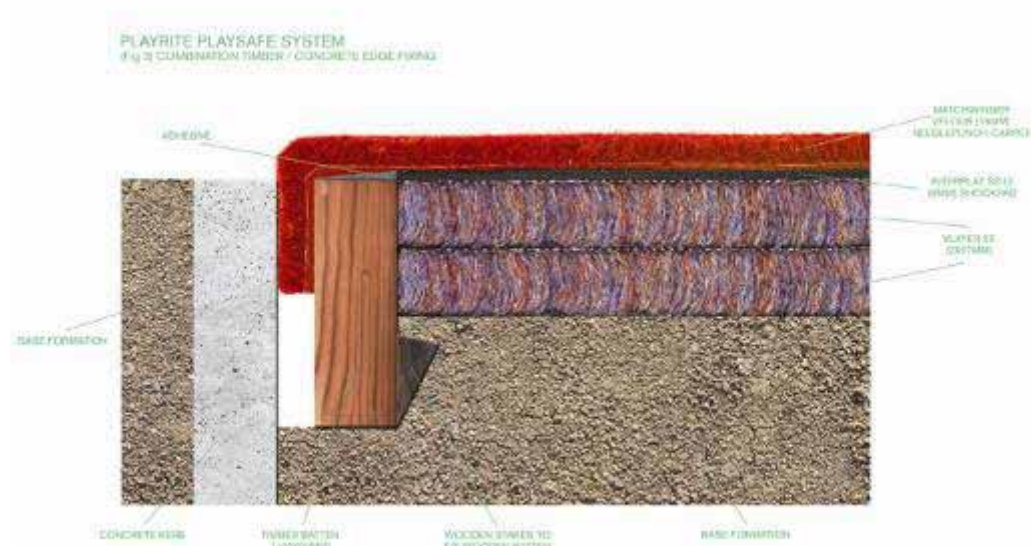

PLAYRITE PLAYSAFE SYSTEM
 (Fig 1) TIMBER BATTEN EDGE FINISH





















